


三ツ星ベルトの コンクリート擁壁打ち継ぎ目地シート防水工法

目地シート防水工法

標準構造

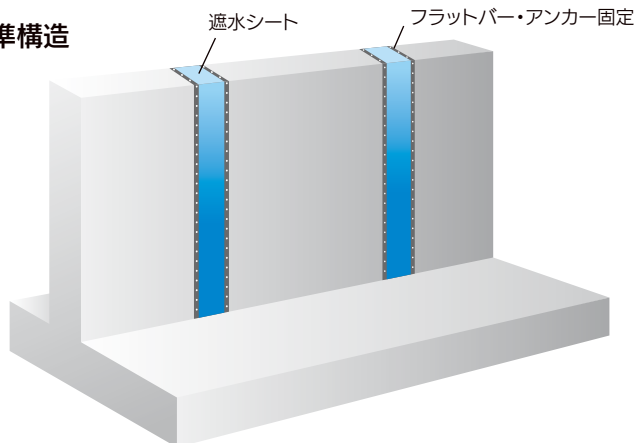

施工事例




■ミズシート®工法

○特長 従来の貯水池の余水吐や取水工などの構造物との取り合い部に使用されている工法で、数多くの実績があります。

○材料一覧

材料名	規格	適用
ミズシート®	1.5mm×1,200mm×15m	加硫ゴムシート
ネオ・ボンドシールE	6kg/セット	コンクリート下地用接着剤
ネオ・ボンド#110JS	6kg/セット	シート接合部接着剤
ネオ・ジョイントテープ	1.0mm×110mm×15m	シート接合部接着テープ
EJテープ	1.8mm×70mm×15m	シート接合部補強テープ
ネオ・シール	330ccカートリッジ	ブチルゴム系シール材
エポキシ系シール	320ccカートリッジ	エポキシ系シール材
フラットバー	3.0mm×40mm×2m	アルミ or ステンレス
アンカーボルト	M6×45	SUS

○仕様

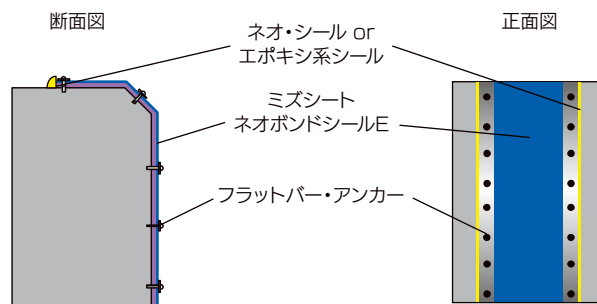


■ネオ・ルーフィングFB工法

○特長 下地の上に接着剤を塗布し、シートは剥離紙を剥がし貼り付けるだけ。無溶剤施工も可能。

○材料一覧

材料名	規格	適用
ネオ・ルーフィングFB	1.7mm×1,200mm×15m	粘着層付加硫ゴムシート
ネオ・ボンドF	15kg/缶	下地用接着剤(溶剤)
ネオ・ボンドA	15kg/缶	下地用接着剤(水性)
ネオ・ボンド#110JS	6kg/セット	シート接合部接着剤
ネオ・ジョイントテープ	1.0mm×110mm×15m	シート接合部接着テープ
EJテープ	1.8mm×70mm×15m	シート接合部補強テープ
ネオ・シール	330ccカートリッジ	ブチルゴム系シール材
エポキシ系シール	320ccカートリッジ	エポキシ系シール材
フラットバー	3.0mm×40mm×2m	アルミ or ステンレス
アンカーボルト	M6×45	SUS

○仕様

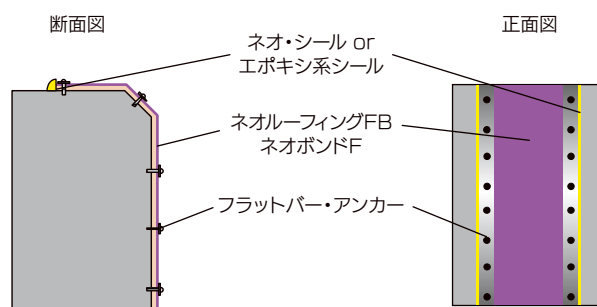

人を想い、
地球を想う



三ツ星ベルト株式会社

建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL(078)685-5771(直通) FAX(078)685-5681
www.mitsuboshi.com

●東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号
●土木営業課 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

TEL(03)5202-2506(代表) FAX(03)5202-2526
TEL(078)685-5794(代表) FAX(078)685-5789